

Datenblatt

COOK




Technische Daten

Heizleistungsbereich	[kW]	3 - 6
Nennwärmeleistung	[kW]	6
Frischlufbedarf	[m³/h]	16
Raumheizvermögen abhängig von der Hausisolierung	[m³]	70 - 160
Brennstoffverbrauch	[kg/h]	0,9 - 1,7
Wirkungsgrad	[%]	84
Energieeffizienzklasse		A+
Kaminzugbedarf	[Pa]	12

Merkmale



Cerankochfeld



RLU




RLS-System




Energie Effizienz

Zubehör



Frischluf-
bodenanschluss

Abmessungen, Gewicht und Anschluss

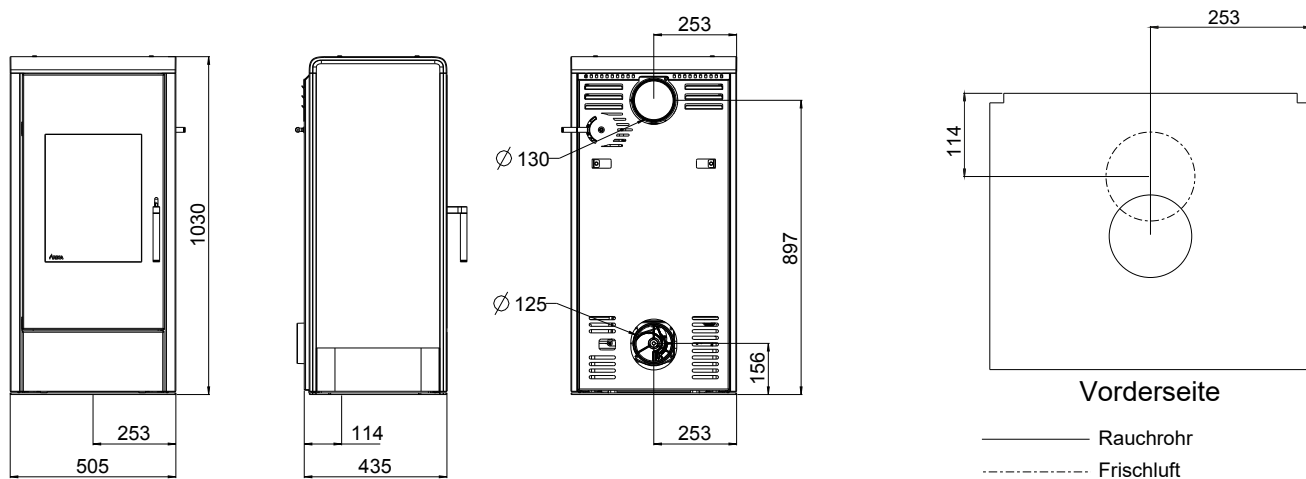

— Rauchrohr
 - - - - - Frischluft

Abmessungen

Höhe	[mm]	1030
Breite	[mm]	505
Korpustiefe	[mm]	435
Feuerraum [BxHxT]	[mm]	340x300x350

Gewicht

Gewicht mit Feinsteinzeug-Verkleidung oder Stahlmantel	[kg]	~135
--	------	------

Rauchrohranschluss

Durchmesser	[mm]	130
Original Winkelrohr Anschlusshöhe	[mm]	-
Original Winkelrohr Tiefe gesamt	[mm]	-
Original Winkelrohr Abstand zu Rückwand	[mm]	-
Tiefe von Ofenrückseite zu Mitte Rauchrohr	[mm]	-
Original Winkelrohr Abstand seitlich	[mm]	-
Anschluss hinten Anschlusshöhe	[mm]	897
Anschluss hinten Abstand seitlich	[mm]	253

Frischlufthanschluss

Durchmesser	[mm]	125
Anschlusshöhe	[mm]	156
Abstand seitlich	[mm]	253
Bodenanschluss Abstand seitlich	[mm]	253
Bodenanschluss Tiefe	[mm]	114

Sicherheitsabstände (Mindestabstände)

Hinweis

- Zu nicht brennbaren Gegenständen
 $a > 40\text{cm}$ $b > 10\text{cm}$
- Zu brennbaren Gegenständen und zu tragenden Wänden aus Stahlbeton
 $a > 80\text{cm}$ $b > 10\text{cm}$

